



Teknik Özellikler

			SND 4500				SND 6000				SKD 6000			
Kutup Sayısı			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Anma Akımı (30°C de)	In	A	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63				1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63				80, 100, 125			
Ani Açma Sınıfı			B : (3-5)xIn C : (5-10)xIn				B : (3-5)xIn C : (5-10)xIn				C : (5-10)xIn			
Korunacak Şebeke Cinsi			AC				AC				AC			
Anma Çalışma Gerilimi	Ue	AC (V)	230/400	400			230/400	400			230/400	400		
Anma Yalıtım Gerilimi	Ui	V	750				750				750			
Anma Darbe Dayanma Gerilimi	Uimp	kV	6				6				6			
Anma Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Icn	kA	4,5				6				6			
Enerji Limiti Sınıfı			3				3				3			
Elektriksel Ömür	op.	230 V	4.000				6.000				5.000			
Mekanik Ömür	op.		20.000				20.000				20.000			
Koruma Derecesi			IP 20				IP 20				IP 20			
Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı		°C	-30 ile +60				-30 ile +60				-30 ile +60			
Depolama Ortam Sıcaklığı Aralığı		°C	-40 ile +70				-40 ile +70				-40 ile +70			
Bağıl Nem			%90				%90				%90			
Montaj Şekli (EN 60715)			35 mm. DIN Rayına				35 mm. DIN Rayına				35 mm. DIN Rayına			
Bağlantı Kesidi		mm²	1 – 25				1 – 25				25 – 50			
Max. Terminal Sıkma Momenti		Nm	2				2				3,5			



			SMD 10000				SLD 10000			
Kutup Sayısı			1	2	3	4	1	2	3	4
Anma Akımı (30°C de)	In	A	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63				80, 100, 125			
Ani Açma Sınıfı			B : (3-5)xIn C : (5-10)xIn				C : (5-10)xIn			
Korunacak Şebeke Cinsi			AC				AC			
Anma Çalışma Gerilimi	Ue	AC (V)	230/400	400			230/400	400		
Anma Yalıtım Gerilimi	Ui	V	750				750			
Anma Darbe Dayanma Gerilimi	Uimp	kV	6				6			
Anma Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Icn	kA	10				10			
Enerji Limiti Sınıfı			3				3			
Elektriksel Ömür	op.	230 V	6.000				5.000			
Mekanik Ömür	op.		20.000				20.000			
Koruma Derecesi			IP 20				IP 20			
Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı		°C	-30 ile +60				-30 ile +60			
Depolama Ortam Sıcaklığı Aralığı		°C	-40 ile +70				-40 ile +70			
Bağıl Nem			%90				%90			
Montaj Şekli (EN 60715)			35 mm. DIN Rayına				35 mm. DIN Rayına			
Bağlantı Kesidi		mm²	1 – 25				25 – 50			
Max. Terminal Sıkma Momenti		Nm	2				3,5			

Akım-Zaman Karakteristikleri



SND 4500

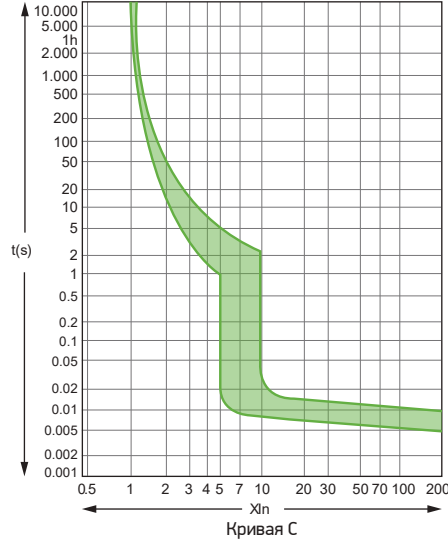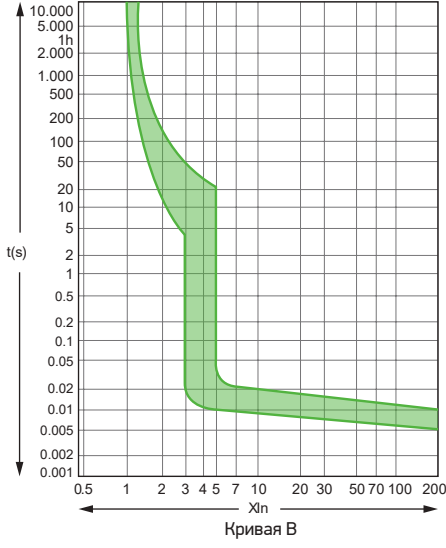


SND 6000

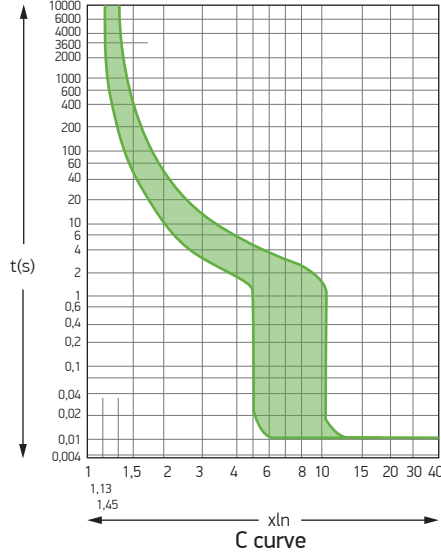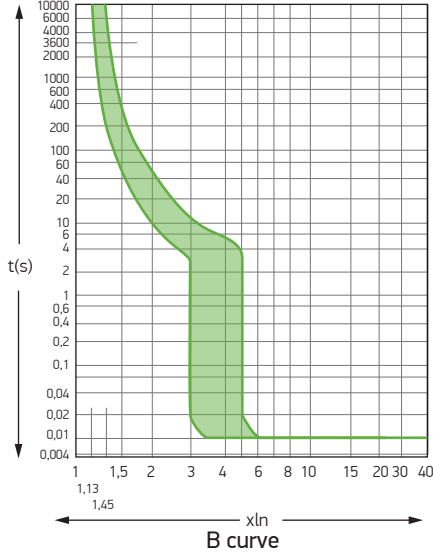


SMD 10000 (TÜV Approved)

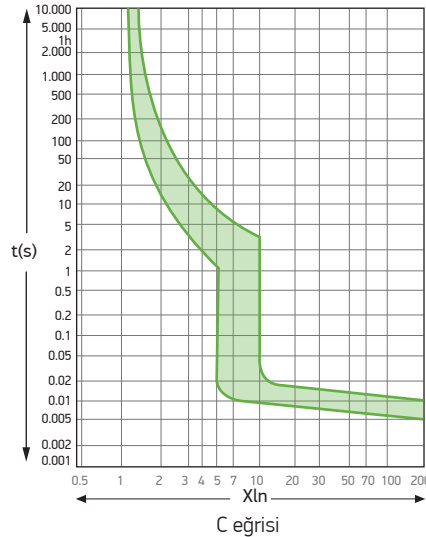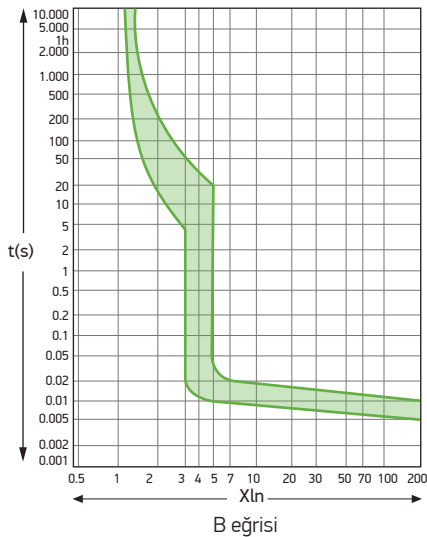

SKD 6000

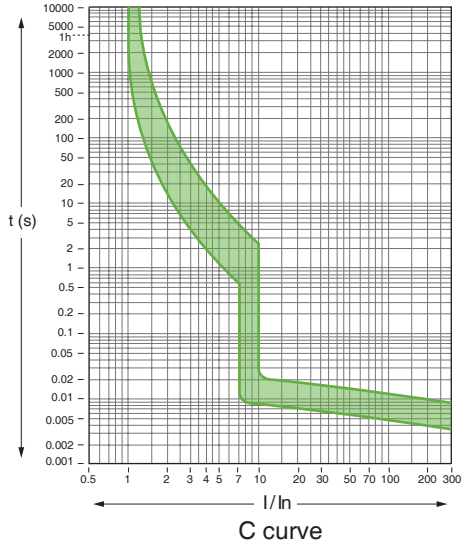


SLD 10000

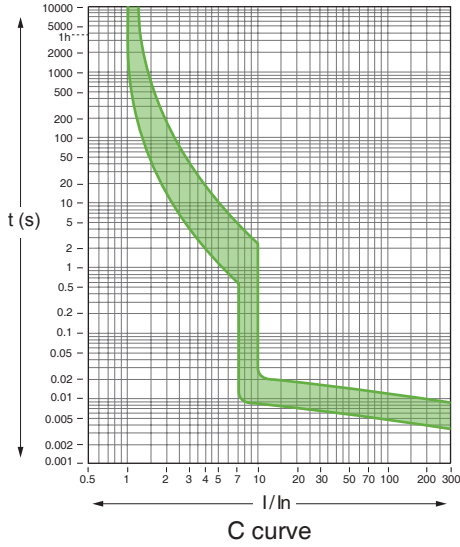


Boyutlar

4,5kA-6kA (1A-63A) [SND 4500, SND 6000], (80A-100A-125A) [SKD 6000]

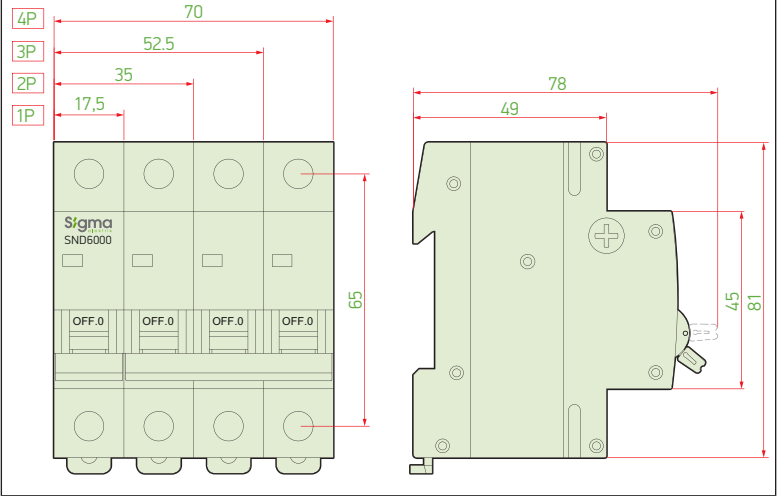

10 kA (2A-63A) [SMD 10000]

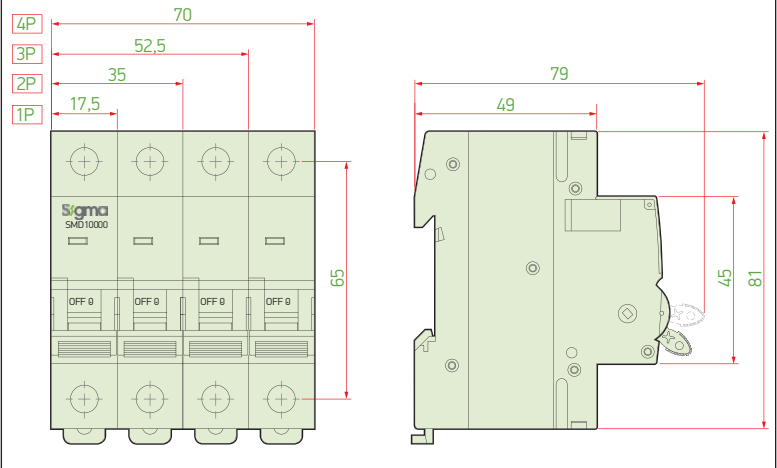

6kA - 10kA (80A-100A-125A) [SLD 10000]

