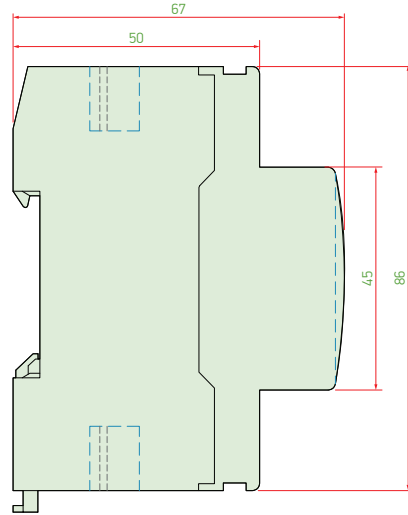
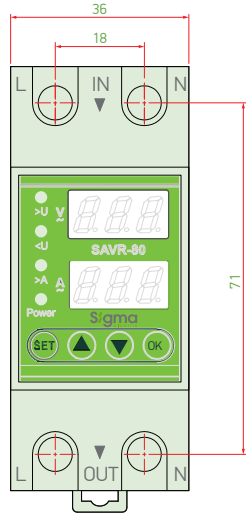


Teknik Özellikler

Model	SAVR-80
Kutup sayısı	1P (36mm)
Çalışma gerilimi	220/230V AC
Çalışma akım aralığı	1-40A, 1-63A, 1-80A
Aşırı gerilim koruma aralığı	230-300V (Fabrika Ayarı 270V)
Düşük gerilim koruma aralığı	110-210V (Fabrika Ayarı 170V)
Açma süresi	1-30s (Fabrika Ayarı 5s)
Tekrar kapama süresi	1-500s (Fabrika Ayarı 5s)
Güç tüketimi	<2W
Ortam sıcaklığı	-20°C ... 70°C
Elektromekanik ömür	100,000
Kurulum	35mm simetrik DIN rayı

Model	SAVR-80T
Faz sayısı	3 Faz
Anma gerilimi	220/230V AC
Aşırı akım koruma aralığı	1-80A
Aşırı gerilim koruma aralığı	350-500V
Düşük gerilim koruma aralığı	140-370V
Açma süresi	0.1-30s
Tekrar kapama süresi	1-500s
Güç tüketimi	<2W
Ortam sıcaklığı	-20°C ... 70°C
Elektromekanik ömür	100,000
Kurulum	35mm simetrik DIN rayı
3Faz asimetri koruması	OFF-20-90V
Faz sırası koruması	OFF-0-20T
Akım yeniden bağlanma süreleri	OFF-0-20T

SAVR-80

SAVR-80T
