


Kaçak Akım Korumalı Otomatik Sigorta

Kaçak akım korumalı otomatik sigortalar, Kaçak akım koruma şalteri ile Otomatik sigortanın tek bir modül içinde kompakt olarak tasarlanmış birleşimidir.

		SRE-2	SRM-2
Açma Karakteristiği		B, C	B, C
Anma Çalışma Gerilimi	V AC	230 (240)	230
Anma Frekansı	Hz	50...60	50...60
Anma Akımı (In)	A	6, 10, 16, 20, 32, 40	6, 10, 16, 20, 32, 40
Anma Kaçak Akımı (IΔn)	mA	30-100-300	30-300
Anma Kısa Devre Kesme Kapasitesi	kA	6	6
Bağlantı Kesiti	mm ²	0.75 ... 16	1.5 - 3.5
Max. Terminal Sıkma Momenti	Nm	2	2
Koruma Derecesi		IP20	IP20
Dokunma Koruması		Parmak ve Elin Arkası	Parmak ve Elin Arkası
Elektriksel Ömür		6.000	6.000
Mekanik Ömür		20.000	20.000
Depolama Ortam Sıcaklığı	°C	-40 ile +75	-40 ile +70
Çalışma Ortam Sıcaklığı	°C	-25 ile +45	-25 ile +45
Bağıl Nem	%	90	90
CFC-Silikonsuz		Evet	Evet

Bağlantı Şeması

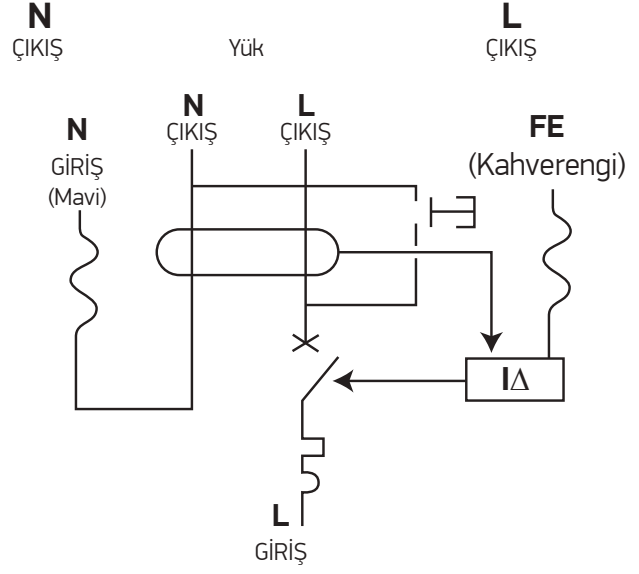

Boyutlar

