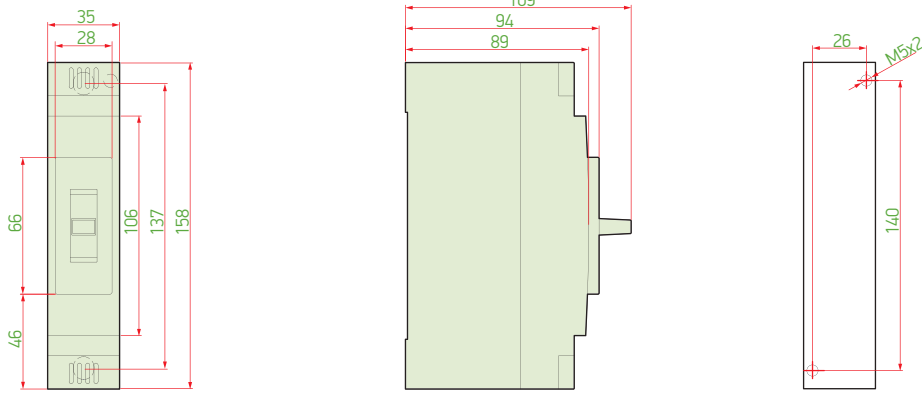
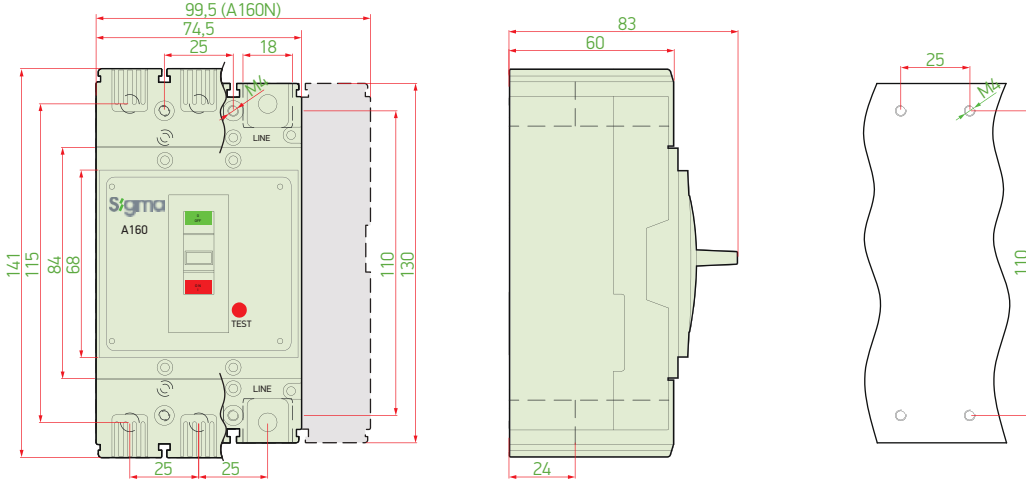
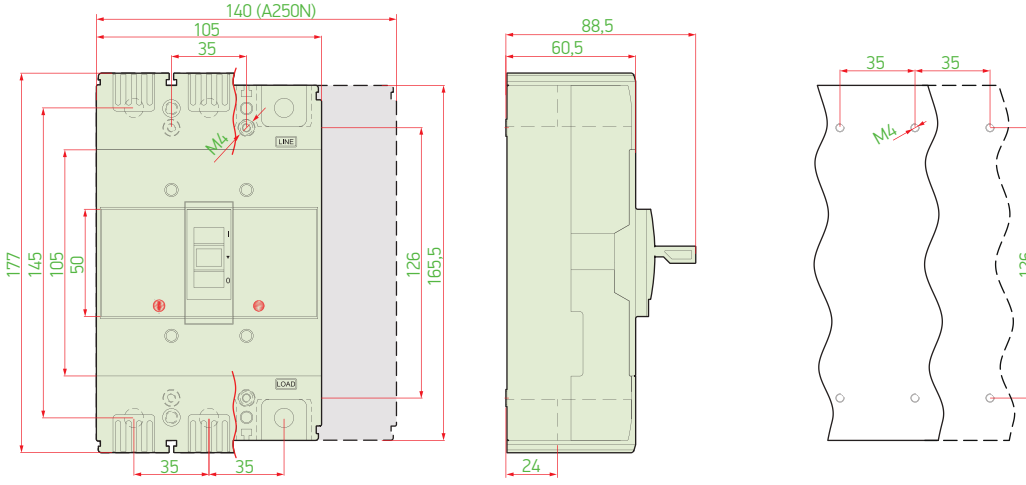


Teknik Özellikler

				KM200	A160			A250		A400		A630		A800
Standart				IEC / EN 60947-2	IEC / EN 60947-2			IEC / EN 60947-2		IEC / EN 60947-2		IEC / EN 60947-2		IEC / EN 60947-2
Anma Akımı (40°C de)		A		16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160			200, 250		315, 400		500, 630		800
Kutup Sayısı				1	1	3	4	3	4	3	4	3	4	4
Anma Çalışma Gerilimi	Ue	V	AC	400-415	415			400	415	415		415		415
Anma Yalıtım Gerilimi	Ui	V	AC	1000	1000			1000		1000		1000		1000
1 Dakika Süreli Test Gerilimi		V	AC	3000	3000			3000		3000		3000		3000
Anma Yıldırım Darbe Gerilimi	Uimp	kV		8	8			8		8		8		8
Anma Maksimum Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Icu	kA	690 V AC	12	8			12		12		12		12
			500 V AC	20	10			25		20		20		20
			440 V AC	25	20			25		25		25		25
			415 V AC	36	25			36		36		36		36
			240 V AC	50	35			50		50		50		50
			250 V DC (3 Kutup Seri)	15	15			15		15		15		15
Anma İşletme Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Ics	kA	690 V AC	12	8			12		12		12		12
			500 V AC	20	10			20		20		20		20
			440 V AC	25	20			25		25		25		25
			415 V AC	36	25			36		36		36		36
			240 V AC	50	35			50		50		50		50
			250 V DC (3 Kutup Seri)	15	15			15		15		15		15
Kirlenme Derecesi				3	3			3		3		3		3
Elektriksel Ömür	ON-OFF		400/415 V AC	4.000	5.000			4.000		3.000		1.000	2.000	1.500
Mekanik Ömür	ON-OFF			10.000	12.000			10.000		7.000		4.000	6.000	5.000
Termik Ayar				Sabit	Sabit			Sabit		Sabit		Sabit		Sabit
Manyetik Ayar				Sabit	Sabit			Sabit		Sabit		Sabit		Sabit
Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı		°C		-20 ile +60	-20 ile +60			-20 ile +60		-20 ile +60		-20 ile +60		-20 ile +60
Depolama Ortam Sıcaklığı Aralığı		°C		-40 ile +80	-40 ile +80			-40 ile +80		-40 ile +80		-40 ile +80		-40 ile +80
Bağıl Nem				%90	%90			%90		%90		%90		%90
Boyutlar	En	mm		35	24,5	74,5	99,5	105	140	139	186	139	280	280
	Boy	mm		158	141	141	141	177	177	267	262	267	281	281
	Derinlik	mm		89	60	60	60	60,5	60,5	104	104	104	108	108

Boyutlar

KM200	 Front view dimensions: 35, 28, 66, 46, 106, 137, 158. Side view dimensions: 109, 94, 89. Top view dimensions: 26, 140, M5x2.
A160 - A160N	 Front view dimensions: 99,5 (A160N), 74,5, 25, 18, 141, 115, 84, 68, 110, 130, 25, 25. Side view dimensions: 83, 60, 24. Top view dimensions: 25, 110, M4.
A250 - A250N	 Front view dimensions: 140 (A250N), 105, 35, 177, 145, 105, 50, 126, 165,5, 35, 35. Side view dimensions: 88,5, 60,5, 24. Top view dimensions: 35, 35, 126, M4.

A400			
A400N			
A630			
A630N-A800N			