


Teknik Özellikler


			KLE 160	MLE 160	SLE 160	ULE 160	XLE 160	KLE 250	MLE 250	SLE 250	ULE 250	XLE 250
Standart			IEC / EN 60947-2					IEC / EN 60947-2				
Anma Akımı (40°C de)	A		40, 100, 160					250				
Kutup Sayısı			3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
Anma Çalışma Gerilimi	Ue	V AC	800					800				
Anma Yalıtım Gerilimi	Ui	V AC	1000					1000				
Anma Yıldırım Darbe Gerilimi	Uimp	kV AC	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Anma Maksimum Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Icu	660-690V AC	10	15	20	36	50	10	15	20	36	50
		480-500V AC	12	20	45	50	70	12	20	45	50	70
		380-415V AC	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150
		220-240V AC	50	70	100	120	150	50	70	100	120	150
		250V DC (3P seri)	15	20	25	30	36	15	20	25	30	36
Anma İşletme Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Ics	660-690V AC	10	15	20	36	50	10	15	20	36	50
		480-500V AC	12	20	45	50	70	12	20	45	50	70
		415V AC	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150
		220-240V AC	50	70	100	120	150	50	70	100	120	150
		250V DC (3P seri)	15	20	25	30	36	15	20	25	30	36
Kullanma Kategorisi			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kirlenme Derecesi			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Elektriksel Ömür	ON - OFF	415V	4.000-8.000					4.000-8.000				
Mekanik Ömür	ON - OFF		20.000					20.000				
Koruma Ünitesi			Electronic					Electronic				
Koruma Ünitesi Değerleri			Ir: (0.4-1)xIn, Im: 1.5-10)xIn					Ir: (0.4-1)xIn, Im: 1.5-10)xIn				
Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı	°C		-20 ... +70					-20 ... +70				
Depolama Ortam Sıcaklığı Aralığı	°C		-40 ... +80					-40 ... +80				
Bağıl Nem	%		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Ölçüler	En	mm	105	140	105	140	105	140	105	140	105	140
	Boy	mm	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
	Derinlik	mm	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126

			KLE 400	MLE 400	SLE 400	ULE 400	XLE 400	KLE 630	MLE 630	SLE 630	ULE 630	XLE 630	MLE 1600		
Standart			IEC / EN 60947-2						IEC / EN 60947-2						IEC / EN 60947-2
Anma Akımı (40°C de)	A		400						630						800, 1000, 1250, 1600
Kutup Sayısı			3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	
Anma Çalışma Gerilimi	Ue	V AC	800						800						800
Anma Yalıtım Gerilimi	Ui	V AC	1000						1000						1000
Anma Yıldırım Darbe Gerilimi	Uimp	kV AC	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Anma Maksimum Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Icu	kA	660-690V AC	10	15	20	36	50	10	15	20	36	50	15	
		480-500V AC	12	20	45	50	70	12	20	45	50	70	20		
		380-415V AC	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150	50		
		220-240V AC	50	70	100	120	150	50	70	100	120	150	70		
		250V DC (3P seri)	15	20	25	30	36	15	20	25	30	36	20		
Anma İşletme Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Ics	kA	660-690V AC	10	15	20	36	50	10	15	20	36	50	15	
		480-500V AC	12	20	45	50	70	12	20	45	50	70	20		
		415V AC	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150	50		
		220-240V AC	50	70	100	120	150	50	70	100	120	150	70		
		250V DC (3P seri)	15	20	25	30	36	15	20	25	30	36	20		
Kullanma Kategorisi			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Kirlenme Derecesi			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Elektriksel Ömür	ON - OFF	415V	4.000-8.000						4.000-8.000						4.000-8.000
Mekanik Ömür	ON - OFF		20.000						20.000						20.000
Koruma Ünitesi			Electronic						Electronic						Electronic
Koruma Ünitesi Değerleri			Ir: (0.4-1)xIn, Im: 1.5-10)xIn						Ir: (0.4-1)xIn, Im: 1.5-10)xIn						Ir: (0.4-1)xIn, Im: 2-10)xIn
Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı	°C		-20 ... +70						-20 ... +70						-20 ... +70
Depolama Ortam Sıcaklığı Aralığı	°C		-40 ... +80						-40 ... +80						-40 ... +80
Bağıl Nem	%		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		
Ölçüler	En	mm	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	212		
	Boy	mm	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	310		
	Derinlik	mm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	165		


KLE-MLE-SLE-ULE-XLE 250

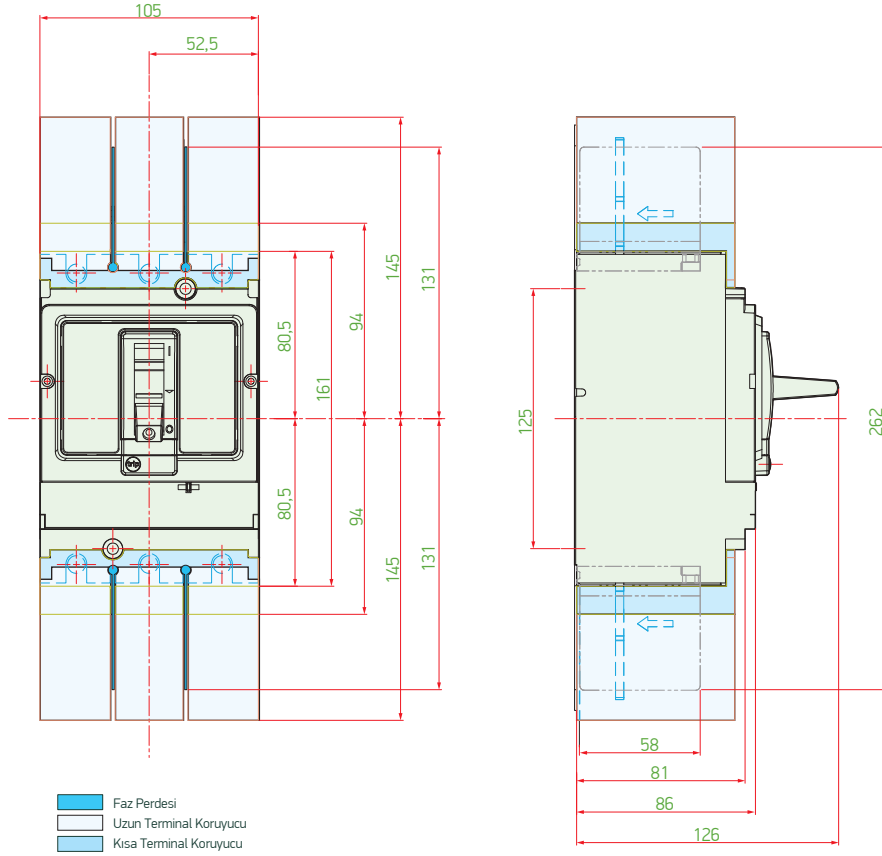

KLE-MLE-SLE-ULE-XLE 630

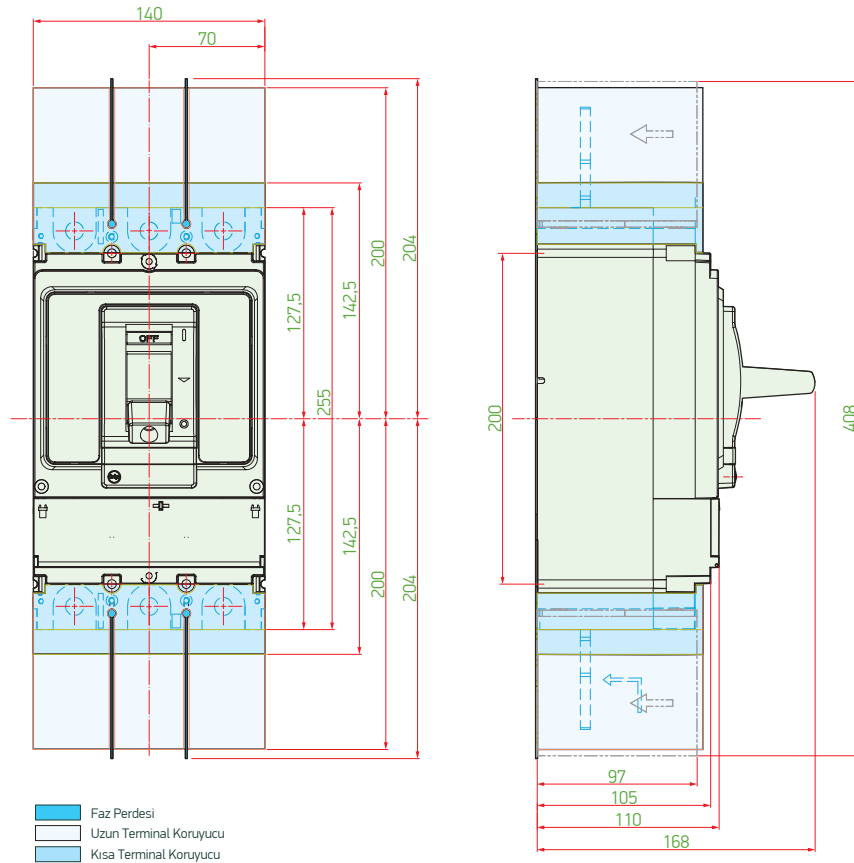

KLE-MLE-SLE-ULE-XLE 250N

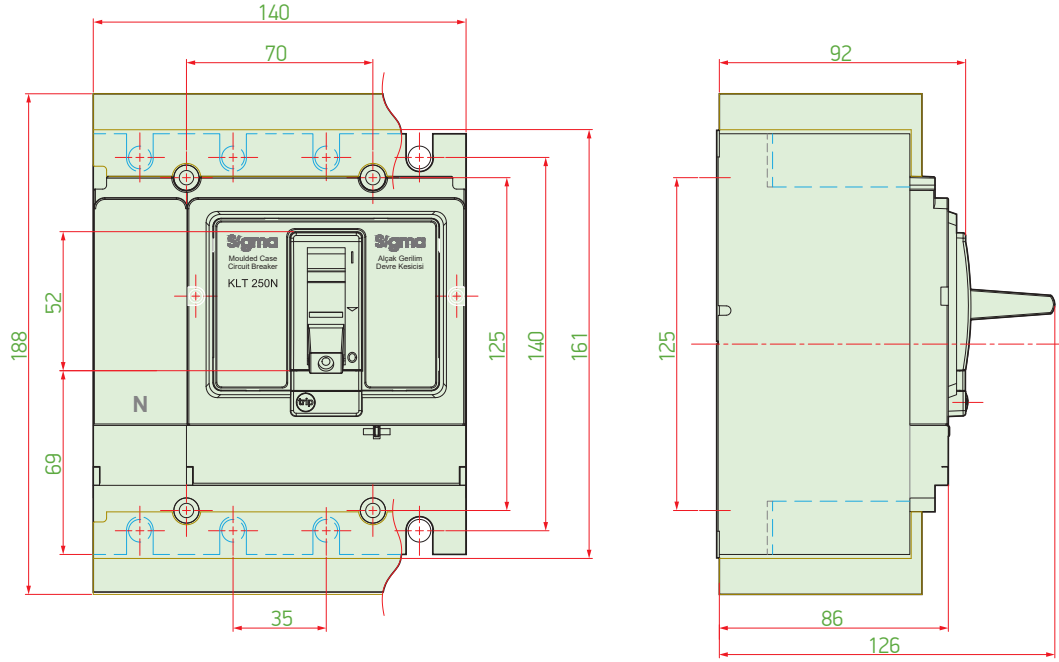

KLE-MLE-SLE-ULE-XLE 630N

