


Teknik Özellikler


Beklenen Primer Akımı	30A
Beklenen Sekonder Akımı	0,156A
Çalışma Frekansı	45-400Hz
İzolasyon Seviyesi	2,5kV 1dk
Anma Termik Dayanma Akımı (Ith)	80kA/0,5sn
Artık Kısadevre Dayanma Akımı (Idn)	100kA/0,5sn
Çevirme Oranı	192/1
Koruma Derecesi	IP20

Boyutlar


ST80

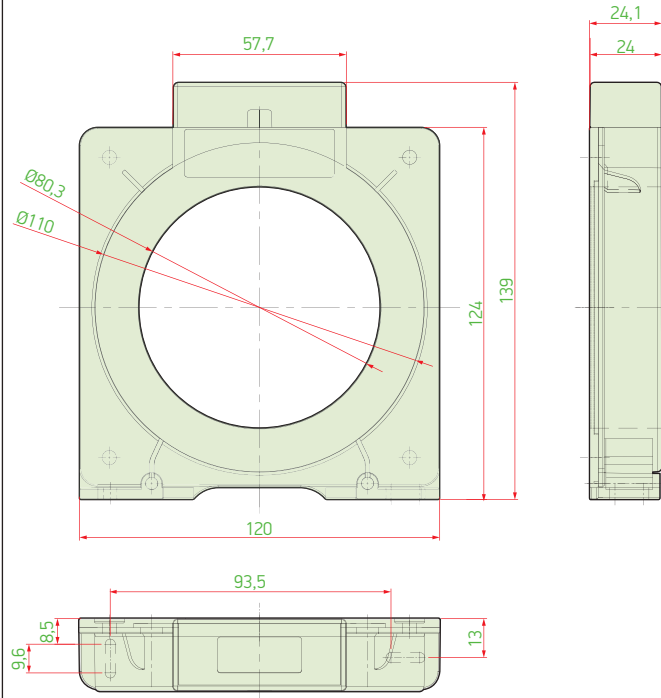


ST110

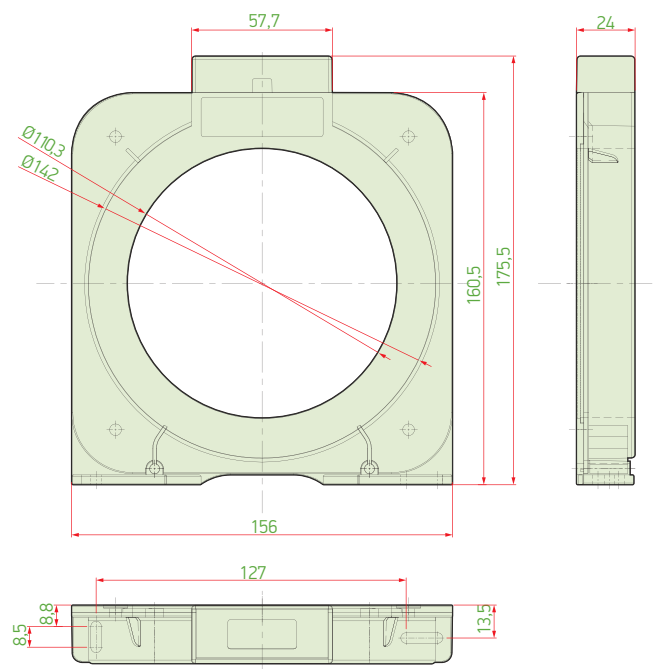


ST160

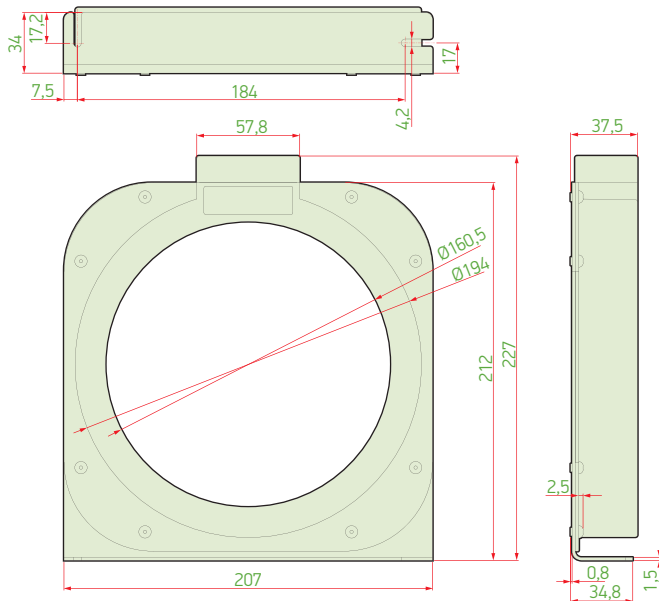


ST210

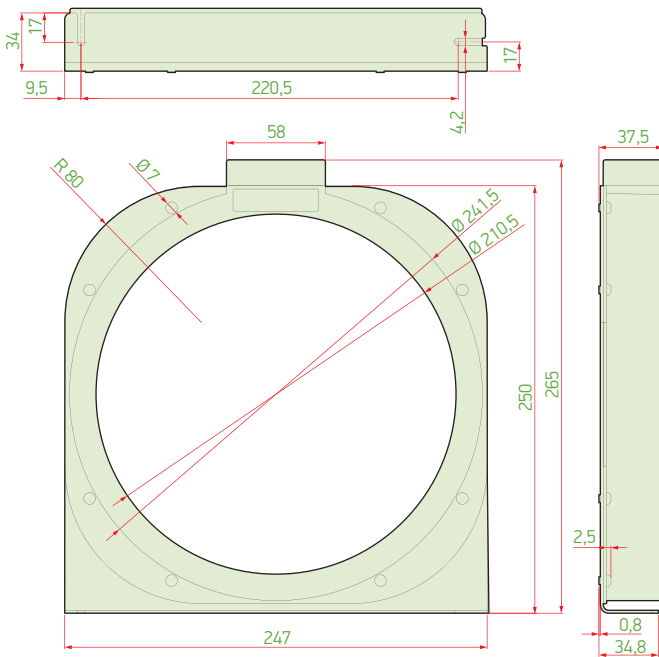

ST300

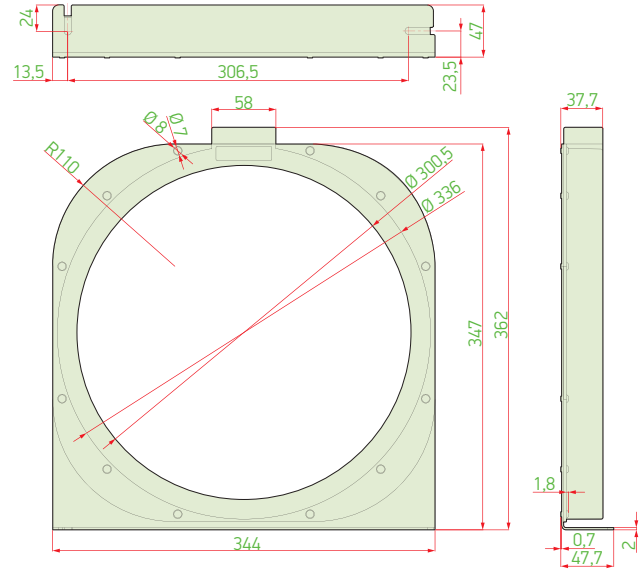


STD280x115 - STD470x160

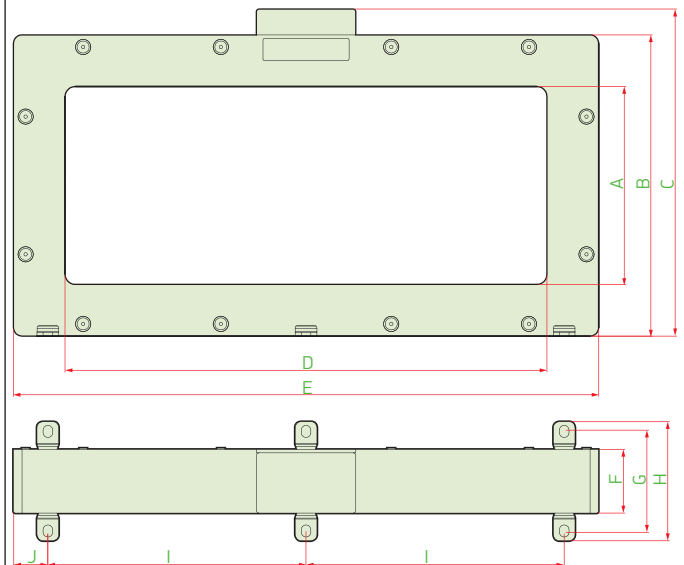

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
STD280x115	115	175	190	280	340	37	59	69	150	20
STD470x160	161	234	249	471	546	37,5	64	78	180	-

STA-110

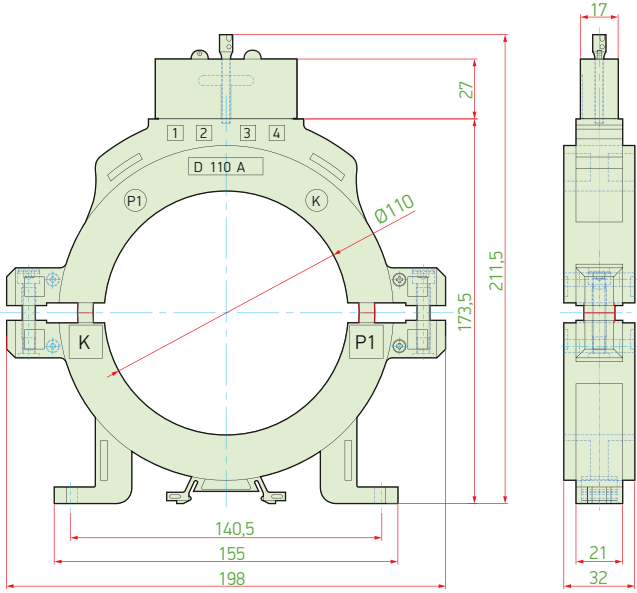

STA-210

